



MINISTERIO DE DEFENSA

**PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO COMO PERSONAL LABORAL FIJO**

**GRUPO PROFESIONAL: E2**

**ESPECIALIDAD: OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y  
REHABILITACIÓN**

**CUESTIONARIO DE EXAMEN**

**INSTRUCCIONES:**

1. **No abra este cuestionario** hasta que se le indique.
2. Este examen consta de un cuestionario de **80** preguntas, se incluyen **6** preguntas adicionales de reserva con tres respuestas alternativas cada una, siendo sólo una de ellas la correcta.
3. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de **OCHENTA MINUTOS**. Si encuentra dificultad en alguna de ellas **NO SE DETENGA Y CONTINÚE** contestando las restantes.
4. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "Hoja de Examen" y siempre que se tengan en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia "Hoja de Examen".
5. **Compruebe siempre** que la marca que va a señalar en la "Hoja de Examen" corresponde al número de pregunta del cuestionario.
6. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.
7. No serán valoradas las preguntas no contestadas. Las contestaciones erróneas no serán penalizadas.

17 de septiembre 2022

## GRUPO PROFESIONAL: E2

### ESPECIALIDAD: OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN

- 1.- Para el grupo profesional E2, el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado, establece como titulación necesaria para su acceso:
  - a) Título de Graduado en Educación Secundaria o de Técnico o equivalente.
  - b) Título de Bachiller o Técnico o equivalente.
  - c) Título de bachiller, Técnico o certificado de profesionalidad de Nivel 3 o equivalente.
- 2.- El IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado se aplica:
  - a) A todo el personal de la Administración de Justicia.
  - b) Al Personal de Alta Dirección.
  - c) Al Personal Laboral de la Administración General del Estado.
- 3.- El personal laboral sujeto al IV Convenio Único de la Administración General del Estado, tendrá derecho a:
  - a) 24 días hábiles de vacaciones con 15 años de servicios.
  - b) 24 días hábiles de vacaciones con 20 años de servicios.
  - c) 24 días hábiles de vacaciones con 25 años de servicios.
- 4.- Según el art. 30 del Convenio Único para el personal laboral de la AGE, las convocatorias públicas de los procesos de cobertura de vacantes por ingreso libre, deberán contener al menos los siguientes datos:
  - a) Número de plazas y características incluido los horarios de entrada y salida a su puesto de trabajo, sistema selectivo, requisitos exigidos y baremo aplicable.
  - b) Número de plazas, sistema selectivo, requisitos exigidos a los candidatos, baremos tanto objetivos como subjetivos aplicables.
  - c) Número de plazas y sus características, desarrollo y valoración, sistema selectivo, requisitos exigidos a los candidatos y baremo.
- 5.- El periodo de prueba del personal laboral de la AGE regulado en el IV Convenio Único será de:
  - a) Tres meses para el grupo M2.
  - b) Tres meses para el grupo M1.
  - c) Tres meses para el grupo E2.
- 6.- Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución de 1978 reconoce, se interpretarán de conformidad con:
  - a) La Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por España.
  - b) La Declaración Universal de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y los Tratados y Acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por España.
  - c) La Declaración Universal de la Organización de Naciones Unidas y los Tratados y Acuerdos internacionales sobre la misma materia aunque no hayan sido ratificados por España.

**GRUPO PROFESIONAL: E2**

**ESPECIALIDAD: OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN**

- 7.- El art. 21 de la Constitución Española de 1978 reconoce el derecho de:
- a) Reunión.
  - b) Asociación.
  - c) Participación.
- 8.- El Defensor del Pueblo es:
- a) Alto comisionado de la Administración General del Estado.
  - b) Alto comisionado de las Cortes Generales.
  - c) Alto comisionado de las Administraciones Públicas.
- 9.- Según el art 19 de la Constitución el derecho de los españoles a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca, indique la opción correcta:
- a) No podrá ser limitado por motivos políticos e ideológicos.
  - b) Podrá ser limitado por motivos políticos pero no ideológicos.
  - c) Podrá ser limitado por motivos políticos e ideológicos.
- 10.-Son órganos superiores de la organización central de la Administración General del Estado:
- a) El Gobierno.
  - b) Los Ministros.
  - c) Los Delegados del Gobierno.
- 11.-Son órganos directivos de la organización central de la Administración General del Estado:
- a) Los Ministros.
  - b) Los Secretarios de Estado.
  - c) Los Subsecretarios
- 12.-Corresponde al Gobierno la función o potestad:
- a) Legislativa
  - b) Ejecutiva.
  - c) Judicial.
- 13.-Los Directores Generales serán nombrados y separados por:
- a) Real Decreto del Consejo de Ministros
  - b) Real Decreto del Presidente del Gobierno.
  - c) Orden Ministerial.
- 14.-La dirección de los servicios comunes de los Ministerios corresponde a:
- a) Los Secretarios de Estado.
  - b) Los Subsecretarios.
  - c) Los Secretarios Generales.

**GRUPO PROFESIONAL: E2**

**ESPECIALIDAD: OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN**

- 15.-El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estará compuesto por los siguientes órganos, indique la respuesta correcta:
- a) La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen gobierno, que también será el presidente de la Comisión.
  - b) La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen gobierno, que nunca será el mismo de su Comisión.
  - c) La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen gobierno, que puede o no ser el mismo de su Comisión.
- 16.-Según el art 8 de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad, constituye discriminación:
- a) Indirecta por razón de sexo.
  - b) Indirecta por razón de género.
  - c) Directa por razón de sexo.
- 17.-¿En qué artículo de la Constitución Española de 1978 se encuentra recogido el principio de igualdad y la no discriminación por sexo?.
- a) Art. 8.
  - b) Art. 14.
  - c) Art. 24
- 18.-¿Qué ley regula la prevención de riesgos laborales?.
- a) La ley 31/1985.
  - b) La ley 31/1995.
  - c) La ley 31/2000.
- 19.-El órgano científico-técnico, especializado de la Administración General del Estado cuya misión es el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo es:
- a) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
  - b) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
  - c) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 20.-Indique la respuesta correcta en relación al Comité de Seguridad y Salud de las empresas:
- a) Todas las empresas han de contar con un Comité de Seguridad y Salud.
  - b) Formarán parte del Comité de Seguridad y Salud los delegados de prevención.
  - c) En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán con derecho a voto los técnicos de prevención de riesgos, así como los delegados sindicales.

21.- El estuco es una:

- a) Pintura a base de pasta con cola de conejo.
- b) Pasta de cal apagada aditivada con polvos de mármol que se aplica como revestimiento de paredes.
- c) Pasta de yeso con esparto para recibir los falsos techos de escayola.

22.-En una pared de 2,35 m de altura, alicatamos hasta una altura de 2,30 m con azulejos de 40x40 cm de dimensiones, ¿cómo procederemos?

- a) Si hay que recortar el azulejo, el recorte se colocará en la parte de arriba.
- b) Si hay que recortar el azulejo, el recorte se colocará en la parte de abajo.
- c) El falso techo se colocará de tal forma que solo se coloque azulejo entero, ajustando con la altura del falso techo.

23.-¿Cuál de las series de pinturas están ordenadas de menor a mayor resistencia al roce?

- a) Cal, óleo, temple y silicato.
- b) Cal, temple, óleo y silicato.
- c) Las dos anteriores son correctas.

24.-El nombre de acabado con tirolesa se lo da:

- a) La región de Austria de la que es origen.
- b) La herramienta con la que se aplica.
- c) Ninguna de las anteriores es la correcta.

25.-Cuando se trata con pinturas y barnices, las patologías en la salud que se pueden dar por el manejo de estos productos se deben a:

- a) La inhalación de vapores y contacto con la piel.
- b) La inhalación de vapores, contacto con la piel y posible ingesta del producto.
- c) La inhalación de vapores, contacto con la piel y daños mentales en la aplicación de las pinturas.

26.-Para colocar ese techo de escayola, ¿qué grupo de herramientas cogerías?

- a) Destornillador, cinta métrica, lápiz, bota, nivel de burbuja, terraja.
- b) Masera, cinta métrica, lápiz, bota, nivel de burbuja, paletín, llana, espátula, reglas.
- c) Cubo, paleta, cinta métrica, bota, nivel de burbuja, alicates.

27.-¿Qué es un esquinero?

- a) Un elemento que se pone en los ángulos cóncavos de las habitaciones.
- b) Un elemento que se coloca a modo de refuerzo en los encuentros convexos de las paredes.
- c) La persona que se dedica a hacer esquinas en las obras.

## GRUPO PROFESIONAL: E2

### ESPECIALIDAD: OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN

- 28.-Las maestras cuando se hace un enfoscado de mortero de cemento se colocan:
- a) En los cambios de dirección del paño y cada 1,5 y 1,8 m
  - b) Da igual donde se pongan lo importante es que estén bien niveladas.
  - c) Con material que se identifique bien para poderlo eliminar después.
- 29.-Cuando se dice que el enfoscado será a base de mortero de cemento 1:6 quiere decir que:
- a) Se dosificará una parte de cemento y 6 de árido.
  - b) Se dosificará en razón de una parte de árido y 6 de cemento.
  - c) Se dosificará en razón de una parte de cemento y 1/6 de árido.
- 30.-¿Qué espesores máximos se recomiendan en enfoscados y guarnecidos?
- a) 1,3 cm en enfoscados y 1,5 cm en guarnecidos.
  - b) Da lo mismo, pero cuanto más grueso mejor porque le da más fuerza al paramento.
  - c) 1,5 cm en enfoscados y 1,3 en guarnecidos.
- 31.-Al guarnecer un paramento en la que haya algún elemento de acero que pueda quedar en contacto con el material de acabado:
- a) Ese elemento se deberá cubrir para evitar cualquier contacto entre ese metal y el de acabado.
  - b) Si se da el guarnecido sobre el metal, mucho mejor, porque así le protege.
  - c) El guarnecido es totalmente inocuo a los metales.
- 32.-Se va a dar un enfoscado de cemento sobre un paramento guarnecido:
- a) Deberé dar solo golpes de piqueta con separación de unos 30 cm para conseguir el agarre de una capa sobre la otra.
  - b) Deberé quitar todo resto de yeso previamente.
  - c) Lo único que tengo que asegurar es que el paramento este bien húmedo para que el agarre sea óptimo.
- 33.-Se va a dar un enfoscado de mortero de cemento sobre un muro de piedra ejecutado con mortero de cal:
- a) Es una buena solución por la dureza del nuevo acabado ya que así protege a la piedra, además de la buena compatibilidad entre los materiales.
  - b) Deberé eliminar todo resto de mortero de cal y esperar a que esté bien seco el paño antes de enfoscar, para evitar que salgan, más tarde, las sales de la cal.
  - c) En el caso de un muro de piedra con mortero de cal, la introducción de mortero de cemento puede causar, a largo plazo, desplazamientos del cemento por la presencia de sales.



- 34.-Ordena de más grueso a más fino las siguientes soluciones de acabado.
- a) Enfoscado, enlucido, guarnecido y pintura.
  - b) Guarnecido, enfoscado, enlucido y pintura.
  - c) Enfoscado, guarnecido, enlucido y pintura.
- 35.-La pintura al fresco:
- a) Se hace en sobre yeso en temperatura bajas.
  - b) Se hace sobre mortero de cal con tintes vegetales y orgánicos para conseguir mayor viveza.
  - c) Se hace sobre mortero de cal con tintes minerales.
- 36.-El barniz sobre la madera la tengo que dar:
- a) Directamente sobre la madera.
  - b) Tratando previamente la superficie de la madera, lijándola y dando una preparación para fijar el barniz.
  - c) De cualquier manera, lo importante es que sea de poro cerrado para evitar que entre humedad a la madera.
- 37.-Para hacer un esgrafiado uso, entre otras herramientas:
- a) Plantillas, bisturí, llana.
  - b) Plantilla, Llana, paletín y talocha.
  - c) Llana, paleta y esgrafiador.
- 38.-El bruñido es un acabado de mortero de yeso:
- a) Muy rugoso.
  - b) Con terminación media.
  - c) El bruñido no es un tipo de acabado de yeso.
- 39.-Cuando coloco azulejos, en las esquinas uso:
- a) Azulejos con borde romo o preparado para tal fin o puedo hacer un biselado en el bizcocho del azulejo.
  - b) Esquineros metálicos o de plástico.
  - c) Las opciones a) y b) son correctas.
- 40.-Las funciones de la pintura son:
- a) Únicamente decorativa.
  - b) Decorativa y de protección.
  - c) Para dar color y textura.

41.-Las pinturas están compuestas de:

- a) Pigmento, disolvente y ligante.
- b) Pigmento, agua y polvo de mármol.
- c) Pigmento, aceites y tintes vegetales.

42.-¿El barniz y el esmalte son similares en su composición?

- a) El barniz lleva pigmento transparente y el esmalte de colores.
- b) No es cierta esa afirmación.
- c) El barniz no lleva pigmento y el esmalte sí.

43.-Si queremos saber si un paramento es totalmente vertical utilizaremos:

- a) La rallona.
- b) La plomada.
- c) El nivel de agua.

44.-Un fratás o talocha es una herramienta empleada en acabados consistente en:

- a) Una chapa de acero de forma rectangular y mango de madera.
- b) Una chapa de forma triangular con mango de madera quebrado.
- c) Una lámina de madera o plástico, generalmente terminada en punta, con un mango.

45.-Para garantizar nuestra seguridad en la obra cuando realicemos trabajos en altura, pintando un elemento que esté a 5 metros, es imprescindible la utilización de:

- a) Mascarilla para proteger nuestro aparato respiratorio.
- b) Arnés o cinturón de seguridad anclado adecuadamente.
- c) Chaleco reflectante y botas de goma.

46.-Cuando se va a poner un alicatado en un baño ¿qué precauciones se tomarán?


- a) El azulejo entero se colocará en la parte inferior en contacto con el suelo, habrán de estar colocados los precercos de las puertas y los paramentos estarán verticales y limpios.
- b) El azulejo entero se colocará en la parte superior en contacto con el techo o falso techo, habrán de estar colocados los precercos de las puertas y los paramentos estarán verticales y limpios.
- c) El azulejo entero se colocará a la altura del lavabo y siempre con los paramentos limpios y verticales.

47.- El plenum es el espacio que:

- a) Queda entre el forjado y el falso techo.
- b) Queda entre los armarios inferiores de la cocina y el azulejo por donde van las tuberías de desagües y cables.
- c) Contiene a las puertas correderas que quedan ocultas.



48.-Sea el siguiente embaldosado de una habitación trapezoidal con esas medidas.

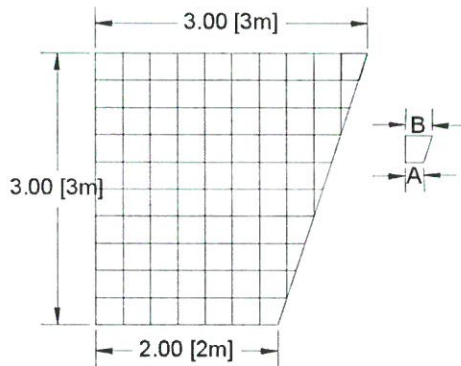

¿Qué medidas serán la A y B de la baldosa de la esquina superior derecha y que se especifica en detalle aparte?

- a) A:20 m y B:30m.
- b) A:20 cm y B:30cm.
- c) A:20 mm y B:30mm.

49.-Las rozas en un muro serán:

- a) De una profundidad máxima de 30 mm.
- b) Verticales, horizontales e inclinadas allá donde me hagan falta y sólo en particiones levantadas con ladrillos perforados.
- c) Inclinadas y sólo en particiones levantadas con ladrillos huecos de dos canutos.

50.-Un mortero de cemento M-10 es aquel que, aproximadamente:

- a) Tiene 1 parte de cemento y 5 de arena y tiene una resistencia de 10 N/cm<sup>2</sup>.
- b) Tiene 1 parte de cemento y 2 de arena y tiene una resistencia de 10 kN/mm<sup>2</sup>.
- c) Tiene 1 parte de cemento y 4 de arena y tiene una resistencia de 10 N/mm<sup>2</sup>.

51.-Para construir fábricas de ladrillo, ¿qué grupo de herramientas necesitarías?

- a) Llaguero, cuerdas y reglas.
- b) Cuerdas, reglas y destornillador.
- c) Cuerdas, llaguero y llantina.

52.-Las capas verticales que lleva un muro compuesto se denominan:

- a) Hojas.
- b) Tongadas.
- c) Bataches.

- 53.-Las capas horizontales que se utilizan en el levantamiento de un muro de hormigón de gran altura se denominan:
- a) Hojas.
  - b) Tongadas.
  - c) Bataches.
- 54.-De las siguientes clases de agua, ¿cuál de ellas no se utiliza en la elaboración de materiales de acabado fino por las consecuencias que pudiéramos tener a largo plazo?
- a) Agua de río.
  - b) Agua del mar.
  - c) Agua de grifo.
- 55.-¿Qué significan las siglas "CTE"?
- a) Código Térmico Español.
  - b) Código Técnico de la Edificación.
  - c) Código de Transporte Español.
- 56.-Cuando queremos que una habitación parezca más alta, ¿qué tipo de patrón de pintura usaremos?
- a) Líneas verticales.
  - b) Líneas horizontales.
  - c) Colores claros en tonos fríos.
- 57.-Cuando coloco un chapado de piedra natural con anclajes metálicos en una fachada, el espesor de la piedra que tenemos que pedir será:
- a) Siempre mayor de tres centímetros y dependiendo del material.
  - b) Puede ser todo lo grueso que quiera, pero tendré que tener en cuenta la resistencia del anclaje.
  - c) Las opciones a) y b) son correctas.
- 58.-En un revestimiento textil acolchado de varias capas, la fijación de la tela será:
- a) Con pespuntos suficientes para garantizar que no se descuelgue el tejido.
  - b) Con pegamento, grapas o tensada mediante junquillos o listones de madera.
  - c) Con la ayuda de pegamentos y colas que garanticen la adherencia.
- 59.-Cuando quiera conseguir pintura roja, ¿qué colores deberé mezclar?
- a) Mezclando marrón y amarillo.
  - b) Mezclando amarillo y naranja.
  - c) Las opciones a) y b) no son correctas.

60.-¿Qué es el caolín?

- a) Una arcilla muy blanca que se usa para hacer yeso.
- b) Una arcilla blanca.
- c) Un tipo de herramienta para dar yesos.

61.-Cuando quiero mejorar las condiciones acústicas de una sala porque hay mucho eco o reverberación del sonido, ¿qué debo hacer?

- a) Poner superficies duras y lisas.
- b) Poner superficies brillantes tipo espejo.
- c) Poner mucha decoración, cuanto más barroca y más decorada con elementos de bulto redondo mejor.

62.-Para construir, cuando cocemos el material cerámico a temperaturas elevadas obtenemos:

- a) Gres.
- b) Azulejos vidriados de mayor calidad.
- c) Porcelana gris.

63.-¿Qué volumen de mortero de cemento es necesario para enfoscar una fábrica de 1,5 x 1,5 metros, por los dos lados y con un espesor de 1,5 cm?

- a) 0,3375 metros cúbicos.
- b) 67500 centímetros cúbicos.
- c) 33750 centímetros cúbicos.

64.-El slurry es:

- a) Un tipo de pavimento discontinuo con rollos que se coloca en ambientes húmedos.
- b) Un pavimento continuo de mortero, antideslizante, a base de emulsión de resina sintética que se suele colocar en grandes espacios como garajes.
- c) Un pavimento hecho a base de resorcinas para interiores, que no resiste la intemperie, pero es muy resistente al roce. Se utiliza en lugares húmedos y agresivos.

65.-¿Qué tipos de piedras conoces para realizar un chapado con anclajes metálicos?

- a) Apomazadas, serradas y apiconadas.
- b) Areniscas, granito y mármoles.
- c) Calizas, metálicas y graníticas.

66.-Para el manejo de una herramienta que pese más de 10 kg deberemos:

- a) Confiar en la fortaleza del operario y que adopte una postura en la que las piernas estén rectas.
- b) Colgarla obligatoriamente de una cuerda auxiliar, instalada expresamente para este fin.
- c) Ninguna es incorrecta.

**GRUPO PROFESIONAL: E2**

**ESPECIALIDAD: OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN**

- 67.-Un techo continuo de escayola, ¿con qué se debe fijar a la estructura del edificio?
- a) Con alambres finos debidamente anclados a las dos partes.
  - b) Con cuerdas de fibras vegetales verdes fijadas con puntas.
  - c) Con listones de madera debidamente anclados a las dos partes.
- 68.-El uso de decapantes a base de sosa es adecuado para quitar:
- a) Manchas de oxido en bañeras.
  - b) Capas de pintura vieja.
  - c) La cal exterior de las tuberías de saneamiento.
- 69.-Una fábrica de ladrillo se enfosca con mortero de cal. ¿Qué ventajas tendrá con respecto al mortero de cemento?, (siempre en las mismas condiciones)
- a) Se agrietará menos.
  - b) Se coloreará mejor.
  - c) El aplicador se tendrá que esforzar menos al aplicarlo por su mejor adherencia con respecto al mortero de cemento tradicional.
- 70.-¿Para qué se comprueba la escuadra de un local a la hora de pavimentarlo?
- a) Para poder conocer el numero de piezas de pavimento que tengo que comprar.
  - b) Para poder colocar las piezas fuera de escuadra en el lugar donde menos se vea.
  - c) Las opciones a) y b) son correctas.
- 71.-El Pladur es:
- a) Es una patente de materiales y un sistema de montaje de placas de cartón-yeso.
  - b) Es un sistema de solera para colocar calefacción en suelo radiante.
  - c) Es una patente de montaje de techos.
- 72.-¿Qué diferencias hay entre el U-glass y el pavés?
- a) Son dos materiales totalmente diferentes sin nada en común.
  - b) Sobre todo, en la forma, aunque los dos son de vidrio.
  - c) En la ubicación donde se coloca uno se pone para el exterior y otro para el interior.
- 73.-La colocación de un pavimento de linóleo se hace:
- a) Clavando puntas de acero en los lugares de menor visibilidad.
  - b) Pegando con adhesivo en superficies secas, planas, lisas y limpias.
  - c) Con piezas pegadas con soplete de aire caliente.

- 74.-Los EPI's de gafas y rodilleras especiales son más adecuados para:
- a) Solar y poner baldosas.
  - b) Para alicatar y poner azulejos.
  - c) Para pavimentos de pintura continuos.
- 75.-Cuando en un embaldosado se combina baldosas de dos colores de forma que nunca se colocan dos baldosas juntas del mismo color, se llama:
- a) A matajunta.
  - b) A cartabón.
  - c) En damero.
- 76.-En un andamio de altura las barandillas:
- a) Tienen que tener 1 de altura con los tres elementos horizontales repartidos en toda la altura.
  - b) Tienen que tener 90 cm de altura con elementos no escalables.
  - c) Tienen un mínimo de 90 cm de altura, con una barra intermedia y un rodapié de 15 cm de altura.
- 77.-Una lámina de butiral se coloca en:
- a) Un cristal esmerilado.
  - b) Un cristal laminado.
  - c) Un cristal pulido.
- 78.-Cuando al alicatar se coloca cola en el azulejo y en la base de agarre se denomina:
- a) Colocación con encolado doble.
  - b) Colocación a manta.
  - c) Colocación en sabana.
- 79.-Cuando queremos mantener, proteger y decorar las superficies sometidas a altas temperaturas como los radiadores, usamos:
- a) Esmalte anticorrosivo.
  - b) Pintura intumescente.
  - c) Pintura hidropónica.
- 80.-El esmalte es un tipo de pintura que:
- a) Tiene una base de agua.
  - b) Tiene una base de aceite.
  - c) Las opciones a) y b) son correctas.

**GRUPO PROFESIONAL: E2**

**ESPECIALIDAD: OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN**

**PREGUNTAS DE RESERVA**

**PARTE GENERAL**

81.-Cuando un empresario no tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores o impida que otra persona las tome, los representantes de los trabajadores pueden decidir paralizar el trabajo. La autoridad laboral debe decidir si los trabajadores vuelven al trabajo o no por existir riesgo, en el plazo de:

- a) 72 horas.
- b) 48 horas.
- c) 24 horas.

82.-El Recurso de Amparo se interpone ante el:

- a) Tribunal Superior de Justicia.
- b) Tribunal Supremo.
- c) Tribunal Constitucional.

**PARTE ESPECÍFICA**

83.-Para que no se produzca la fisuración de la zona superior de un forjado se introduce una retícula de acero muy fina que se denomina:

- a) Cerco.
- b) Armadura de negativos.
- c) Mallazo o armadura de reparto.

84.-La máquina, generalmente de motor eléctrico, que se utiliza para el amasado en el que se mezclan aglomerante, áridos y agua recibe el nombre de:

- a) Hormigonera.
- b) Compresor.
- c) Gaveta.

85.-La alcotana o piqueta que utiliza un albañil sirve:

- a) Para batir o mezclar pequeñas cantidades de mortero o pasta.
- b) Para pequeñas demoliciones o apertura de rozas y cajas en obras de fábrica.
- c) Para seleccionar diferentes tamaños de arenas.

86.-La pintura al silicato es una pintura:

- a) Al agua.
- b) Con reacción química de sus componentes.
- c) Bituminosa.